

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานกองช่าง

โครงการ : ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่ง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่ง หมู่ 5 ต.แดงหม้อ อ.เชิงไ จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				Factor
					0%
1	งานสถาปัตยกรรม	120,425.17	1.3056	157,227.10	0%
					5%
					7%
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				

ตัวอักษร(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์) รวมค่าก่อสร้าง 157,227.10

คิดเป็นราคาก่อสร้าง ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เป็นเงิน 157,000.00 บาท

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)



ผู้ประมาณราคา

(นายสมควร ศรีสุธรรม)

นายช่างโยธา




ผู้ตรวจสอบ

(นายคริสโตเฟอร์ สารสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายคริสโตเฟอร์ สารสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

(นายฉัตรชัย ทองคำ)

นักวิชาการศึกษา

กรรมการ

(นายสมควร ศรีสุธรรม)

นายช่างโยธา


นายช่างโยธา



เห็นชอบ

(นางวานิตย์ สายทอง)

รองปลัด อบต.แดงหม้อ รักษาการแทน

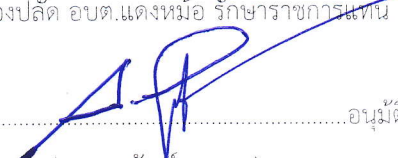

อนุมัติ

(นายอนุวัฒน์ ภูพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

เน/งานกองช่าง

โครงการ : ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่ง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่ง หมู่ 5 ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	78,540.57	78,540.57	41,884.60	41,884.60	120,425.17
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							120,425.17
1	งานสถาปัตยกรรม							
1.1	งานผนังหลังคา							
	- วัสดุแผ่น METAL SHEET ตะเข็บคู่ หนา 0.35 มม. ลีอูซิงค์	295.73	ตร.ม.	203.95	60,313.35	80.00	23,658.40	83,971.75
	- สกรูเกลียวยึดแผ่น	1,182.92	ตัว	1.75	2,070.11	-	-	2,070.11
	- Gable Trim Type (457)	72.00	ม.	110.00	7,920.00	74.00	5,328.00	13,248.00
	- End Wall Flashing1 (304)	-	ม.	110.00	-	74.00	-	-
	- เชิงชายสำเร็จรูปไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว หนา 1.60 ซม.	88.40	ม.	85.00	7,514.00	73.00	6,453.20	13,967.20
	(SCG Fascia Board : Prompt Size 0.235x3.00x0.018 m.)							
1.2	งานทาสี ภายนอก-ภายใน							
	- งานทาสีอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา	17.68	ตร.ม.	40.90	723.11	30.00	530.40	1,253.51
1.3	งานร้อยถนนหลังคากระเบื้องลอนคู่	295.73	ตร.ม.	-	-	20.00	5,914.60	5,914.60
	รวมงานสถาปัตยกรรม				78,540.57		41,884.60	120,425.17

ลงชื่อ

(นายสมศวรร ศรีสุธรรม)

นายช่างโยธา

ประมาณราคา